

SW900™

Barredora a Batería de operador caminando




Limpeza Inteligente.

Una Marca de Nilfisk-Advance

 **Advance**



Instalación y remoción de la tolva con una sola mano, incorpora ruedas que facilitan el transporte y el vaciado de la tolva

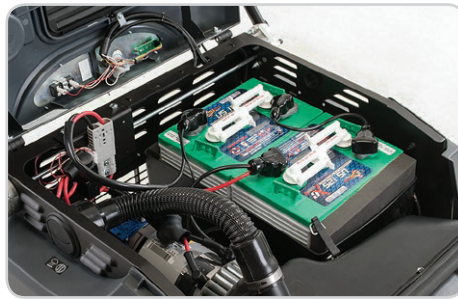

El tardo se abre para proporcionar un mantenimiento completo y accesibilidad de servicio al compartimento de la batería.



Todos los cepillos son ajustables desde la posición del operador.



Sistema de filtración de alta capacidad de una etapa para un control de polvo más efectivo. Acceso al filtro sin necesidad de herramientas.



Ahorro de tiempo en mantenimiento: reemplazo de cepillos y otras tareas de mantenimiento rutinario sin necesidad de herramientas.



Manubrio ajustable que se adapta a una amplia gama de usuarios. Plegable para brindar un fácil transporte y almacenaje.

SW900™

Barredora a batería de operador caminando

Diseñada para un Barrido Industrial Severo

La nueva barredora de operador caminando SW900™ de Advance, es ideal para aplicaciones de barrido en seco con un efectivo control de polvo para interiores y exteriores. El gran cepillo principal, combinado con los dos cepillos laterales, mejorarán la productividad y desempeño de limpieza a diario. La SW900 es una barredora ideal para contratistas de limpieza, industrias y manufactura, escuelas, almacenes, recintos de exhibición e instalaciones de entretenimiento.

Control total desde la posición del operador

- Acceso a todos los controles desde la posición del operador
- Manejo cómodo, con barra de control ergonómica.
- La nueva barra de control de tracción permite la conducción con una sola mano.
- Controles simples y manejo seguro gracias a su interruptor principal.

Diseño agradable para el usuario

- Remoción y transporte de la tolva con una sola mano.
- Mantenimiento rutinario de todas las partes sin necesidad de herramientas.

Mayor productividad y desempeño de limpieza

- Barrido efectivo y rápido con diseño directo al piso.
- Cepillos laterales independientes con control desde el manubrio.
- Cepillos laterales combinados con un amplio cepillo principal para una máxima productividad y limpieza óptima de las orillas.
- Sacudidor manual de filtro estándar.
- Autonomía de hasta 3 horas con una sola carga.



Aplicaciones ideales:

- Industria y Manufactura
- Estacionamientos
- Almacenes
- Aeropuertos
- Instalaciones de Entretenimiento
- Banquetas



Panel de control con interruptor principal, indicador de carga de batería y contador de horas de uso



Válvula de escapa para barrido en húmedo, protege el filtro de cualquier salpicadura de agua cuando se barre en condiciones húmedas.



Cargador a bordo, brinda la facilidad de cargar en cualquier lugar donde se encuentre una toma de corriente.

Especificaciones Técnicas

Modelo	SW900™
Sistema de Barrido	Cepillos laterales directos al piso
Productividad Máxima	4,725 m ² /hr (50,850 ft ² /hr)
Ancho de Limpieza – Cepillos laterales	105 cm (41 in)
Cepillo principal (Longitud x Diámetro)	60 cm (24 in) x 27 cm (10.4 in)
Velocidad del Cepillo Principal	420 rpm
Diámetro del Cepillo Lateral	(2) 32 cm (12 in)
Tolva de desechos	
Volumen	60 L (2.1 ft ³)
Peso	30 kg (65 lb)
Filtro de Control de Polvo	
Área de Filtración	1.9 m ² (21 ft ²)
Tipo de Filtro	5 - 10 micron
Sacudidor del filtro	Manual
Velocidad Máxima en modo transp. (Hacia adelante)	4.5 km/hr (2.8 mph)
Motor ppal. (tracción/ cepillo ppal./ control de polvo)	0.9 hp (680 W)
Baterías	12 Volt, 242 Ah C20 Húmedas o 12 Volt, 189 Ah C20 Gel
Cargador de Batería	A bordo 115 VAC / 12 VDC, 20 amp
Dimensiones (L x A x A)	139 cm x 95 cm x 110 cm (55 in x 37 in x 43 in)
Peso con baterías	
Peso Bruto	176 kg (390 lb)
Vacia	143 kg (315 lb)
Nivel Sonoro*	70 dB A
Número de Parte	56383328 con (2) 242 Ah baterías húmedas 56383329 con (2) 180 Ah baterías Gel

*ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



Productividad

Limpieza industrial severa con una barredora resistente, de gran valor, durable y fácil de usar.



Captúrelo!

Accesorios y opciones:

- **Filtro Panel de Poliéster**
1464691000
- **Kit de Faldones de control de polvo**
(Standard) 1465463000
- **Kit de Faldones anti marcas y control de polvo** 1465541000
- **Cepillo principal de Polipropileno, de uso general en pisos duros o alfombras** (Estándar) 1465215000
- **Cepillo principal de acero mezclado, barrido agresivo en pisos duros**
1460750000
- **Cepillo lateral de polipropileno, multi-propósitos para alfombras o para piso duro**
(Estándar) 1463035000

Calle Pirineos 60-70
Microparque Industrial Santiago
76120, Querétaro, Qro.
México
marketing.mx@nilfisk-advance.com
www.advance-mx.com

Tel.: 442 427 77 00

©2013 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V. Form L3327A 12-3-13



Una Marca de Nilfisk-Advance

www.advance-us.com/industrial